

Shelly®



Älykkäät ratkaisut ammattilaisille

Huhtikuu 2026



JÄLKIASENNUS GEN3 JÄLKIASENNUS GEN4



Shelly 1 Mini GEN3

2710511

Rele, 8A, potentiaalivapaa kosketin (230VAC)



Shelly 1PM Mini GEN3

2710512

Rele, 8A, tehonmittaus (230VAC)



Shelly 1 Gen3

2624302

Rele, 16A, potentiaalivapaa kosketin (12VDC, 24-48VDC, 230VAC)



Shelly 1PM Gen3

2624303

Rele, 16A, tehonmittaus (24VDC, 230VAC)



Shelly 2PM Gen3

2616142


Rele/verho-ohjaus, 2x10A, tehonmittaus (24VDC, 230VAC)



Shelly I4 Gen3

2624301

Syöttömoduuli, 4 kanavaa (110-240VAC)



Shelly Plus I4DC

2616107

Syöttömoduuli, 4 kanavaa (5-24VDC)



Shelly Dimmer Gen3

2616149

Himmennin, 150W, tehonmittaus Automaattinen kalibrointi



Shelly Plus RGBW PM

2616139

4x48W/96W ohjain LED-nauhoille (12, 24VDC)



Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3

2624304

0/1-10V ohjaus, 13A rele (230VAC)



Shelly DALI Dimmer Gen3

2616143

DALI-2-ohjain, broadcast 10 mA virtalähde



Shelly 1 Mini Gen4

2616152

Rele, 8A, potentiaalivapaa kosketin (230VAC)



Shelly 1PM Mini Gen4

2616153

Rele, 8A, tehonmittaus (230VAC)



Shelly 1 Gen4

2616154

Rele, 16A, potentiaalivapaa kosketin (12VDC, 24-48VDC, 230VAC)



Shelly 1PM Gen4

2616150

Rele, 16A, tehonmittaus (24VDC, 230VAC)



Shelly 2PM Gen4

2616151

Rele/verho-ohjaus, 2x10A, tehonmittaus (24VDC, 230VAC)



Shelly I4 Gen4

2616172

Syöttömoduuli, 4 kanavaa (110-240VAC)



Shelly Dimmer Gen4

2616164

Himmennin, 150W, tehonmittaus Automaattinen kalibrointi



LISÄVARUSTEET



Shelly Plus Add-on

2710506

Analoginen ja digitaalinen lisämoduuli Voidaan liittää Shelly-jälkiasennuslaitteisiin



Shelly LoRa Add-on

2807430

Pitkän kantaman viestintämoduuli. Voidaan napsauttaa kaikkiin Gen3/4-laitteisiin, joilla on sama muotoilu.

GEN3 VS GEN4?

Ensisijainen ero Gen3:n ja Gen4:n välillä on, että Gen4 sisältää Zigbee-teknologian WiFin ja Bluetoothin lisäksi. Lisäksi Gen4 tukee Matteria suoraan pakkauksesta, kun taas Gen3 saa Matter-tuen päivittämällä laiteohjelmiston versioon 1.6 tai uudempaan.

PRO



Shelly Pro 1
2710500
Rele, 16A, potentiaalivapaa kosketin
(24VDC, 230VAC)



Shelly Pro 1PM
2710502
Rele, 16A, tehonmittaus
(230VAC)



Shelly Pro 2
2710501
Rele, 2x16A, potentiaalivapaat koskettimet
(24VDC, 230VAC)



Shelly Pro 2PM
2710503
Rele/Verho-ohjaus, 2x16A, tehonmittaus
(230VAC)



Shelly Pro 3
2710504
Rele, 3x16A, potentiaalivapaat koskettimet
(24VDC, 230VAC)



Shelly Pro 4PM
2710505
Rele, 4x16A, tehonmittaus
(230VAC)



Shelly Pro Dual Cover PM
2616125
Rele/Verho-ohjaus, 2x16A, tehonmittaus
(230VAC)



Shelly Pro Dimmer 1PM
2616134
Himmennin, 200W, tehonmittaus
Automaattinen kalibrointi



Shelly Pro Dimmer 2PM
2616135
Himmennin, 2x200W, tehonmittaus
Automaattinen kalibrointi



Shelly Pro RGBWW PM
2616145
4x60W/120W ohjain LED-nauhoille
(12, 24VDC)



Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM
2616144
0/1-10V ohjaus, 13A rele
(230VAC)



Shelly LAN Switch
7407200
5-porttinen LAN-kytkin PRO-laitteille

ENERGIANMITTAUS



Shelly EM Mini Gen4
6707214
16A, Energiamittari ilman relettä
(230VAC)



Shelly EM Gen3 + 1x50A CT
6707211
Energiamittari asennettavaksi. 50A virta-
tuntuuntaja mukana toimituksessa



Shelly Pro EM + 2x50A CT
6707205
Energiamittari, 1-vaihe, 2x50A
Luokan B mittaus (IEC 62053-21)

ENERGIANMITTAUS



Shelly 3EM-63T Gen3
6707212
Energiamittari, 3-vaihe, 63A
Luokan B mittaus (IEC 62053-21)
Malli ruuviliitännällä



Shelly 3EM-63W Gen3
6707213
Energiamittari, 3-vaihe, 63A
Luokan B mittaus (IEC 62053-21)
Malli johdinliitännällä



Shelly Pro 3EM, 63A
6707210
Energiamittari, 3-vaihe, 63A
Luokan B mittaus (IEC 62053-21)



Shelly Pro 3EM, 120A
6707203
Energiamittari, 3-vaihe
Luokan B mittaus (IEC 62053-21)



Shelly Pro 3EM, 400A
6707204
Energiamittari, 3-vaihe
Luokan B mittaus (IEC 62053-21)

LISÄVARUSTEET



Shelly Pro 3EM Switch Add-on
2710507
Lisämoduuli Pro EM laitteille
Rele, 2A kontaktiohjaukseen

ANTURIT



Shelly BLU Door/Window ZB

Valkoinen: 2807444
Musta: 2807445
Ovi-/ikkuna-anturi valonanturin kanssa CR2032 (mukana).



Shelly BLU Motion sensor

2807409
Liikeanturi valonanturin kanssa CR2477 (mukana)



Shelly BLU H&T ZB

Ivory: 2616167
Musta: 2616168
Imankosteus ja lämpötila CR2032 (mukana)



Shelly H&T Gen3

Valkoinen: 2616132
Musta: 2616133
Imankosteus ja lämpömittari USB-C tai 4xAA paristot



Shelly Plus Smoke Alarm

7109700
Savuilmaisin, paristokäyttöinen CR123A (mukana)



Shelly Flood Gen4


2616140
Vuotoanturi 2 metrin tunnistimella. Voidaan pidentää jopa 150 metriin.



Shelly Presence Gen4

Valkoinen: 2807451
Musta: 2807452
Läsnäolotunnistin tutkatekniikalla. Virransyöttö USB-C:llä.

LISÄVARUSTEET



Shelly RC snubber

2616119
Sopii suurille induktiivisille kuormille ja kontaktoreille



Lämpötila-anturi DS18B20

1 m: 2616120
3 m: 2616124
Toimii Shelly Plus Add-onin kanssa -55°C - +125°C



Shelly 1-Channel Decoupler

2616162
AC-DC-signaaliuunnin Plus RGBW:lle, Pro RGBWW:lle ja Plus-lisämoduulille 230V:n muuntamiseen matalajännitesignaaliiksi



Shelly 4-Channel Decoupler

2616163
AC-DC-signaaliuunnin Plus RGBW:lle, Pro RGBWW:lle ja Plus-lisämoduulille 230V:n muuntamiseen matalajännitesignaaliiksi

PLUG & PLAY



Shelly Plug S Gen3 - sisäkäyttöön

Valkoinen: 2413205
Musta: 2413206
Älypistoke, 12A
Voidaan käyttää Bluetooth-yhdyskätävänä



Shelly Plug PM Gen3 - ilman relettä

Valkoinen: 2413210
Musta: 2413211
Älypistoke tehomittauksella, ilman relettä. Voidaan käyttää Bluetooth-yhdyskätävänä.



Shelly Plug S Gen3 - ulkokäyttöön

2413207
Älypistoke, 12A
Voidaan käyttää Bluetooth-yhdyskätävänä



Shelly Power Strip Gen4

Valkoinen: 2413208
Musta: 2413209
Älypistorasia yksilöllisellä tehomittauksella ja ohjauksella jokaiselle pistorasiale.



Shelly BLU TRV

2807418
Älykäs patterin ohjaus 2xAA paristot (mukana)



LOQED Touch Smart Lock Black Edition

7109701
Älykäs ovilukko eurostandardin oviin. 8xAA paristoa (mukana toimituksessa).

PARISTOKÄYTTÖINEN KYTKIN



Shelly BLU Wall Switch 4 ZB

Stand alone: 2807447
Ilman kehystä: 2807448
4-painikkeen älykäs langaton painike



Shelly BLU Wall Switch Adapter

Gira/Merten/Elko/Exxact: 2807421
Busch-Jaeger/Jussi: 2807423
Sopii malliin 2807448



Shelly BLU RC Button 4 ZB

2807443
4-painikkeen älykäs langaton painike CR2032 (mukana)



Shelly BLU Button Tough 1 ZB

Ivory: 2807441
Musta: 2807442
1, 2 ja 3 lyhyttä, sekä pitkä painallus Ulkokäyttöön



Shelly BLU Remote Control ZB

Valkoinen: 2807438
Musta: 2807439
4-kanavainen kaukosäädin rullalla valaistuksen himmennuksen ja vastaavien säätöön

NÄYTÖT



Shelly Wall Display, valkoinen
2807417
4" kosketusnäyttö valoisuusanturilla.
5A rele, 230V.



Shelly Wall Display, musta
2807416
4" kosketusnäyttö valoisuusanturilla.
5A rele, 230V.



Shelly Wall Display X2i, hopea reuna
2807454
6,9" kosketusnäyttö valoisuusanturilla.
5A rele, 230V.
Huom: musta etupaneeli, hopea/alumiini reuna.



Shelly Wall Display X2i, musta reuna
2807453
6,9" kosketusnäyttö valoisuusanturilla.
5A rele, 230V.



Shelly Wall Display XL, musta
2807433
10" kosketusnäyttö valoisuusanturilla.
5A rele, 230V.



Shelly Wall Display XL, hopea
2807434
10" kosketusnäyttö valoisuusanturilla.
5A rele, 230V.



THE PILL



The Pill by Shelly
2807455
Kompakti monitoiminen matalajännitelaitte.



Shelly Temp. Sensor DS18B20 3.5mm jack
2616165
Digitaalinen lämpötila-anturi (lisävaruste The Pillille).



Splitter 1 to 5 - 3.5mm jack
2616166
Haarotuskaapeli jopa 5 lämpötila-anturille (lisävaruste The Pillille).



SSR Add-on
2616169
Kaksikanavainen puolijohderele DC-kuormien ohjaukseen max. 30V (lisävaruste The Pillille).



5-Terminal Add-on
2616170
Liitäntäsovitin 3x I/O- ja virtaliittimillä (lisävaruste The Pillille).



Analog 0-30 V Add-on
2616171
Jännitemittari analogisille antureille ja paristoille max. 30V (lisävaruste The Pillille).

POWERED BY SHELLY



Ogemray Smart relay 25A
2616156
25A 1-vaiheinen rele tehomittauksella ja potentiaalivapaalla painiketuloilla.



LinkedGo thermostat ST182
2616155
Älykäs lattialämmityksen termostaatti lämpötila-anturilla, kosteusanturilla ja 2A releellä.



LinkedGo HVAC thermostat ST802-B
2616157
Älykäs lattialämmityksen termostaatti lämpötila-anturilla, kosteusanturilla ja 2A releellä.



NEO Smart Water Valve
7109705
Älykäs 25 mm/1" vesiventtiili, joka mittaa virtauksen/kulutuksen, vedenpaineen ja lämpötilan.



FrankEver Smart water valve
15mm / 1/2": 7109702
20mm / 3/4": 7109703
25mm / 1": 7109704
Älykäs vesiventtiili lämpötilamittauksella.



TopAC Portable EV charger 11kW
3502000
11 kW älykäs ja siirrettävä sähköauton latauslaite. Virransyöttö CEE-pistokkeella.



Ecowitt Weather Station
2807432
Älykäs 7-yhdessä-1 sääasema.



FrankEver Smart Sprinkler Controller
2807437
Kastelujärjestelmä 6 itsenäisellä 24VAC-kanavalla, jotka voidaan ohjata erikseen.



HiluX DS8 tilt 360 spot 2200-6500K, CRI95, 600lm
Valkoinen: 4149100
Musta: 4149101
Korkealaatuinen älykäs alasvalo



VÄRIOHJE



SHELLY 1

1-kanavainen rele
potentiaalivapaa kosketin

- Porttien ohjaus
- VLämpöpumppujen ohjaus
- Matalajänniteinstalaatiot
- Kulunvalvonta



SHELLY Dimmer

Vaiheleikkausohjaus ja DALI

- LED-valaistus
- Hehkulamput
- DALI-järjestelmät



SHELLY 1PM

1-kanavainen rele
tehonmittauksella

- Valaistus
- Pistorasiat
- Tuulettimet
- Pumput
- Lattialämmitys



SHELLY 0/1-10V PM

Analoginen ohjaus
tehonmittauksella


- Valaistuksen ohjaus toimistoissa ja liikekiinteistöissä
- Moottorien ohjaus
- Tuulettimien ohjaus



SHELLY 2PM

2-kanavainen rele
tehonmittauksella

- Auringonsuojaus
- Markiisit
- Valaistus
- Tuulettimet
- Lattialämmitys



SHELLY RGBW/ RGBWW PM

- 12/24V ohjaus
tehonmittauksella
- LED-nauhoille
- 12/24V valaistus
- Matalajänniteinstalaatiot



SHELLY EM

Energiamittari
yksi- ja kolmevaiheinen mitta

- Kokonaiskulutuksen mitta
- Yksittäisten laitteiden mitta
- Kuorman tasapainotus
- Tuotannon mitta

LANGATTOMAT TEKNOLOGIAT



Bluetooth



matter



zigbee



ZWAVE

Shelly Gen2 (Plus) & Pro

Shelly Gen3

Shelly Gen4

Shelly Wave

ÄLYKKÄÄT RATKAISUT



INTEGRAATIOT



SHELLY 1

1-kanavainen rele potentiaalivapaalla koskettimella



Shelly 1 Mini Gen4

2616152

- 8A rele
- 110-240V AC
- Maailman pienin älykäs rele



Shelly 1 Gen4

2616154

- 16A rele
- 110-240V AC
- 24-30V DC
- 12V DC



Shelly Pro 1

2710500

- 16A rele
- 110-240V AC, 24V DC
- RJ45 LAN

-
- Autotallin ovet
 - Lattialämmitys
 - Kulunvalvonta
 - Kastelujärjestelmät
 - Lämpöpumput
 - Kontaktorien ohjaus
-



WiFi



Bluetooth
yhdyskäytävä



Ilmainen sovellus
ja pilvipalvelu



Sisäänrakennettu
suojaus



Automaatiojärje-
stelmät



Viikkoaikataulu



Astrokello



Päälle/pois
ajastin



HTTP-komennot



Skriptit

SHELLY 1PM

1-kanavainen rele tehonmittauksella



Shelly 1PM Mini Gen4

2616153

- 8A rele
- 110-240V AC
- Maaailman pienin älykäs rele



Shelly 1PM Gen4

2616150

- 16A rele
- 110-240V AC
- 24-30V DC



Shelly Pro 1PM

2710502

- 16A rele
- 110-240V AC
- RJ45 LAN

-
- Valaistus
 - Pistorasiat
 - Tuuletin
 - Pumput
 - Lattialämmitys
-



WiFi



Bluetooth
yhdyskätävä



Ilmainen sovellus
ja pilvipalvelu



Sisäänrakennettu
suojaus



Automaatiojärje-
stelmät



Viikkoaikataulu



Astrokello



Päälle/pois
ajastin



HTTP-komennot



Skriptit



Tehonmittaus

SHELLY 2PM

2-kanavainen rele tehonmittauksella
ja verho-ohjauksella



Shelly 2PM Gen4

2616151

- 2 x 10A rele
- 110-240V AC
- 24-30V DC



Shelly Pro 2PM

2710503

- 2 x 16A rele
- 110-240V AC
- RJ45 LAN

-
- Kruunukatkaisijat
 - 2-kanavainen valaistus
 - Markiisit
 - Verho-ohjaus
 - 2-suuntainen moottori
-



WiFi



Bluetooth
yhdyskäytävä



Ilmainen sovellus
ja pilvipalvelu



Sisäänrakennettu
suojaus



Automaatiojärje-
stelmät



Viikkoaikataulu



Astrokello



Päälle/pois
ajastin



HTTP-komennot



Skriptit



Tehonmittaus



2-suuntainen
moottorihjaus

SHELLY I4


4-kanavainen syöttömoduuli



Shelly I4 Gen3

2624301

- 4 sisääntuloa
- 1, 2 ja 3 painallusta
- Lyhyt ja pitkä painallus
- On/Off-signaali
- 110-240V AC



Shelly Plus I4 DC

2616107

- 4 sisääntuloa
- 1, 2 ja 3 painallusta
- Lyhyt ja pitkä painallus
- On/Off-signaali
- 5-24V DC

- **Katkaisija**

- **Painike**

- **Anturit**

- **Hälyttimet**



WiFi



Bluetooth
yhdyskäytävä



Ilmainen sovellus
ja pilvipalvelu



Automaatiojärje-
stelmät



HTTP-komennot



Skriptit

SHELLY DIMMER

Älykäs valaistuksenohjaus



Shelly Dimmer Gen4

2616164

- Jopa 150W LED
- Vaihesäätö
- Automaattinen kalibrointi
- Yötila-asetus
- Tehonmittaus
- Toimii ilman nollajohtoa



Shelly Pro Dimmer 1PM

2616134

- Jopa 200 W LED
- Vaihesäätö
- Automaattinen kalibrointi
- Yötila-asetus
- Tehonmittaus
- RJ45 LAN



Shelly Pro Dimmer 2PM

2616135

- Jopa 2x200 W LED
- Vaihesäätö
- Automaattinen kalibrointi
- Yötila-asetus
- Tehonmittaus
- RJ45 LAN



Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3

2624304

- Analoginen 0-10V ohjaus
- Sourcing-tila
- 13A rele
- Yötila-asetus
- Tehonmittaus



Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM

2616144

- Analoginen 0-10V ohjaus
- Sourcing-tila
- 16A rele
- Yötila-asetus
- Tehonmittaus
- RJ45 LAN



Shelly DALI Dimmer Gen3

2616143

- Digitaalinen DALI-ohjaus
- DALI-2 sertifioitu
- DT6
- Broadcast
- 10 mA virtalähde



Shelly Plus RGBW PM

2616139

- LED-nauhoille
- 4 x valkoinen / RGBW
- 12/24V ohjaus
- 48/96W per kanava
- 120/240W yhteensä
- Tehonmittaus



Shelly Pro RGBWW PM

2616145

- LED-nauhoille
- Voidaan käyttää matalajännite-syöttömoduulina
- 5 kanavaa (RGBWW, 2xCCT, 5xvalkoinen)
- 12/24V ohjaus
- 60/120W per kanava
- 192/384W yhteensä
- Tehonmittaus
- RJ45 LAN

Muut PRO-laitteet

Useilla releillä

TEHONMITTAUS



Shelly Pro 4PM

4547481

- 4 x 16A rele
- 1-vaihe
- 110-240V AC
- RJ45 LAN



Shelly Pro Dual Cover PM

4547482

- 2 x verho-ohjaus
- 1-vaihe
- 110-240V AC
- RJ45 LAN

POTENTIALI-
VAPAAAT
KOSKETTIMET



Shelly Pro 2

4547477

- 2 x 16A rele
- 2-vaihe
- 110-240V AC, 24V DC
- RJ45 LAN



Shelly Pro 3

4547480

- 3 x 16A rele
- 3-vaihe
- 110-240V AC, 24V DC
- RJ45 LAN



WiFi



Bluetooth
yhdyskäytävä



Ilmainen sovellus
ja pilvipalvelu



Sisäänrakennettu
suojaus



Automaatiojärje-
stelmät



Viikkoaikataulu



Astrokello



Päälle/pois
ajastin



HTTP-komennot



Skriptit



Tehonmittaus
*Koskee vain PM-malleja

SHELLY EM

Älykäs energianhallinta

1-VAIHE MITTAUKSET



Shelly EM Mini Gen4

6707214

- Energiamittaus
- Jännitemittaus
- 16A
- Ilman relettä



6707211

3800235261873

- Energiamittaus
- Jännitemittaus
- Virranmittaus
- Tehokertoimen mittaus
- 2A rele
- Jopa 2 x 50A



Shelly Pro EM - 50A

6707205

- Energiamittaus
- Jännitemittaus
- Virranmittaus
- Tehokertoimen mittaus
- 2A rele
- Jopa 2 x 50A

3-VAIHE MITTAUKSET



Shelly Pro 3EM 63A

6707210

- Energiamittaus
- Jännitemittaus
- Virranmittaus
- Tehokertoimen mittaus
- 3 x 63A
- Ilman relettä



Shelly Pro 3EM

120A: 6707203

400A: 6707204

- Energiamittaus
- Jännitemittaus
- Virranmittaus
- Tehokertoimen mittaus
- 3 x 120/400A
- Ilman relettä



Shelly 3EM 63W og 63T

Wire: 6707213

Terminal: 6707212

- Energiamittaus
- Jännitemittaus
- Virranmittaus
- Tehokertoimen mittaus
- 3 x 63A
- Ilman relettä



WiFi



Bluetooth
yhdykäytävä



Ilmainen sovellus
ja pilvipalvelu



Sisäänrakennettu
suojaus



Automaatiojärje-
stelmät



HTTP-komennot



Skriptit



Tehonmittaus
*Koskee vain
PM-malleja



Modbus-tuki
*Kaikissa Pro EM
laitteissa



Korkea tarkkuus
EM: 99%
PM: 95%



4-kvadranttinen
mittaus
*Vain Pro 3EM:lle

SHELLY WALL DISPLAY

Kosketusnäytöt huoneohjaukseen ja lämmönsäätöön




Shelly Wall Display - 4"

Musta: 2807416

Valkoinen: 2807417

- 5A rele
- 110-240V AC
- Valoisuusanturi
- Termostaatti toiminto



Shelly Wall Display X2i - 6,9"

Musta reuna: 2807453

Hopea reuna: 2807454

- 5A rele
- 110-240V AC
- Valoisuusanturi
- Termostaatti toiminto



Shelly Wall Display XL

Musta: 2807433

Hopea: 2807434

- 5A rele
- 110-240V AC
- Valoisuusanturi
- Termostaatti toiminto

-
- Huoneenohjaus
 - Keskitetty hallinta
 - Lämmönsäätö
 - Automaatiot
 - Ryhmät
 - Suosikit
 - Sonos-integraatio
 - Bluetooth-kaiutin
 - Home Assistant
-



WiFi



Bluetooth
yhdyskätävä



Ilmainen sovellus
ja pilvipalvelu



Sisäänrakennettu
suojaus



Automaatiojärje-
stelmät



Viikkoaikataulu



Astrokello



Päälle/pois
ajastin



HTTP-komennot

ANTURIT, PLUG&PLAY

Automaatiota varten



Shelly BLU H&T ZB

Vaalea: 2616167

Musta: 2616168


- Ilmankosteus
- Lämpötila
- IP54
- Pariston kesto: 3 vuotta
- 1 x CR2032



Shelly BLU Motion

2807409

- Liike
- Valoisuus
- Lämpötila
- Pariston kesto: 5 vuotta
- 1 x CR2477



Shelly BLU Door/Window ZB

Valkoinen: 2807444

Musta: 2807445

- Auki/kiinni
- Kallistus
- Valoisuus
- Pariston kesto: 5 vuotta
- 1 x CR2032



Shelly BLU Button Tough 1 ZB

Vaalea: 2807441

Musta: 2807442

- 1, 2 ja 3 lyhyttä, sekä pitkä painallus
- "Etsi minut" -toiminto
- IP54
- Pariston kesto: 2 vuotta
- 1 x CR2032



Shelly Presence Gen4

Valkoinen: 2807451

Musta: 2807452

- 42m2 kattavuusalue
- Laskee jopa 6 henkilöä
- Jopa 10 vyöhykettä
- USB-C virransyöttö
- Havaitsee liikkumattomat



Shelly BLU TRV

1-pack: 2616146

2-pack: 2616147

3-pack: 2616148

- Pariston kesto: 2 vuotta
- 2 x AA paristot
- Toimii ulkoisten antureiden kanssa



Shelly BLU Wall Switch 4 ZB

Ilman kehystä: 2807448

Itsenäinen: 2807447

- Esiasennettu, valmis käyttöön
- 1, 2 ja 3 lyhyttä, sekä pitkä painallus
- Pariston kesto: 5 vuotta



Shelly BLU Remote Control ZB

Valkoinen: 2807438

Musta: 2807439

- 4-kanavainen kaukosäädin
- Rullalla valaistuksen himmennystä ja sälekaihainten ohjausta varten



Shelly Plug S Gen3

Sisäkäyttöön: 2413205

Ulkokäyttöön: 2413207

- 12A rele
- Tehonmittaus



Shelly H&T Gen3

Valkoinen: 2616132

Musta: 2616133

- Ilmankosteus
- Lämpötila
- Pariston kesto: 2 vuotta
- 4 x AA tai USB-C jatkuva virta



Shelly Plus Smoke

7109700

- Optinen savuanturi
- Pariston kesto: 5 vuotta
- Laitteen kesto: 10 vuotta
- 1 x CR123A
- DIN EN 14604



Shelly Flood Gen4

3800238071714

- Vesivuoto
- 2 metrin anturi
- Akun kesto: 2 vuotta
- 4 x AA
- IP44

YLEISMODUULI

Analoginen ja digitaalinen syöttömoduuli





Shelly Plus Add-on 2710506

Lukee analogisia ja digitaalisia antureita.
Kytetään Shelly Plus-, Gen3- ja Gen4-laitteisiin.

- Shelly 1 & 1PM
- Shelly 2PM
- Shelly I4/I4 DC
- Shelly 0-10V
- Shelly RGBW

Shelly myy vain DS18B20 lämpötila-sensori. Muita sensori pystyy ostaa muilta valmistajilta/tukkukauppailta.

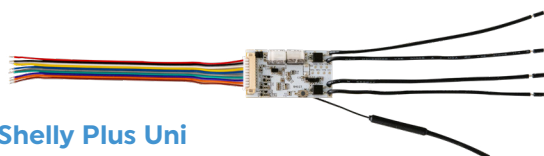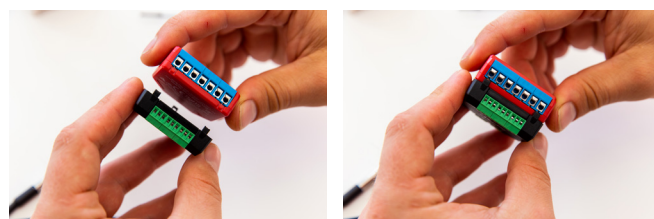

Shelly Plus Uni 2807412

- 8-24 VAC, 9-28 VDC, 5 VDC
Volttimittari: 0-15 VDC, 0-30 VDC
Pulssinmittari: jopa 1 kHz
1 x analoginen syöttö
2 x digitaalinen syöttö
1 x digitaalinen datasyöttö
2 x potentiaalivapaat lähdöt, solid-state (300 mA rele)



WiFi



Bluetooth
yhdyskäytävä



Ilmainen sovellus
ja pilvipalvelu



Viikkoaikataulu



Astrokello



Päälle/pois
ajastin



Automaatiojärjestelmät



HTTP-komennot



Skriptit

Toiminnot


Kaikki, mitä tarvitset yhdessä laitteessa

Sisäänrakennetut toiminnot tekevät Shelly-laitteesta ainutlaatuisen

Erityisesti sisäänrakennetut ominaisuudet tekevät Shelly-laitteista ainutlaatuisia. Kaikissa Shelly WiFi-laitteissa on sisäänrakennettu web-palvelin, mikä tarkoittaa, että saat runsaasti toimintoja, jotka toimivat aina, riippumatta siitä, onko sinulla aktiivinen internetyhteys vai ei. Et myöskään tarvitse mitään yhdyskäytävää, joten voit aloittaa yhdellä Shelly-laitteella. Markkinoilta ei löydy muita tuotteita, joissa olisi sama sisäänrakennettu toiminnallisuus.

Toimii ilman yhdyskäytävää

Älykkään asennuksen tulee jatkaa toimintaansa, vaikka internet tai yhdyskäytäväsi ei olisi käytettävissä. Shelly varmistaa tämän ominaisuuden. Sisäänrakennettu web-palvelin mahdollistaa sen, että Shellyllä on oma sisäinen muisti, joka tallentaa esimerkiksi auringon-nousu- ja -laskuajat, aikataulut jne., vaikka verkkoyhteys katkeaisi. Releet ja himmentimet toimivat kuten tavalliset kytkinreleet, joten niitä voidaan käyttää normaali- en katkaisijoiden kanssa – myös ilman internetyhteyttä. Kaikki sisääntulot ja lähdöt ovat täysin ohjelmoitavia, ja ne tarvitsevat vain paikallisen WiFi-yhteyden laitteiden väliseen viestintään.

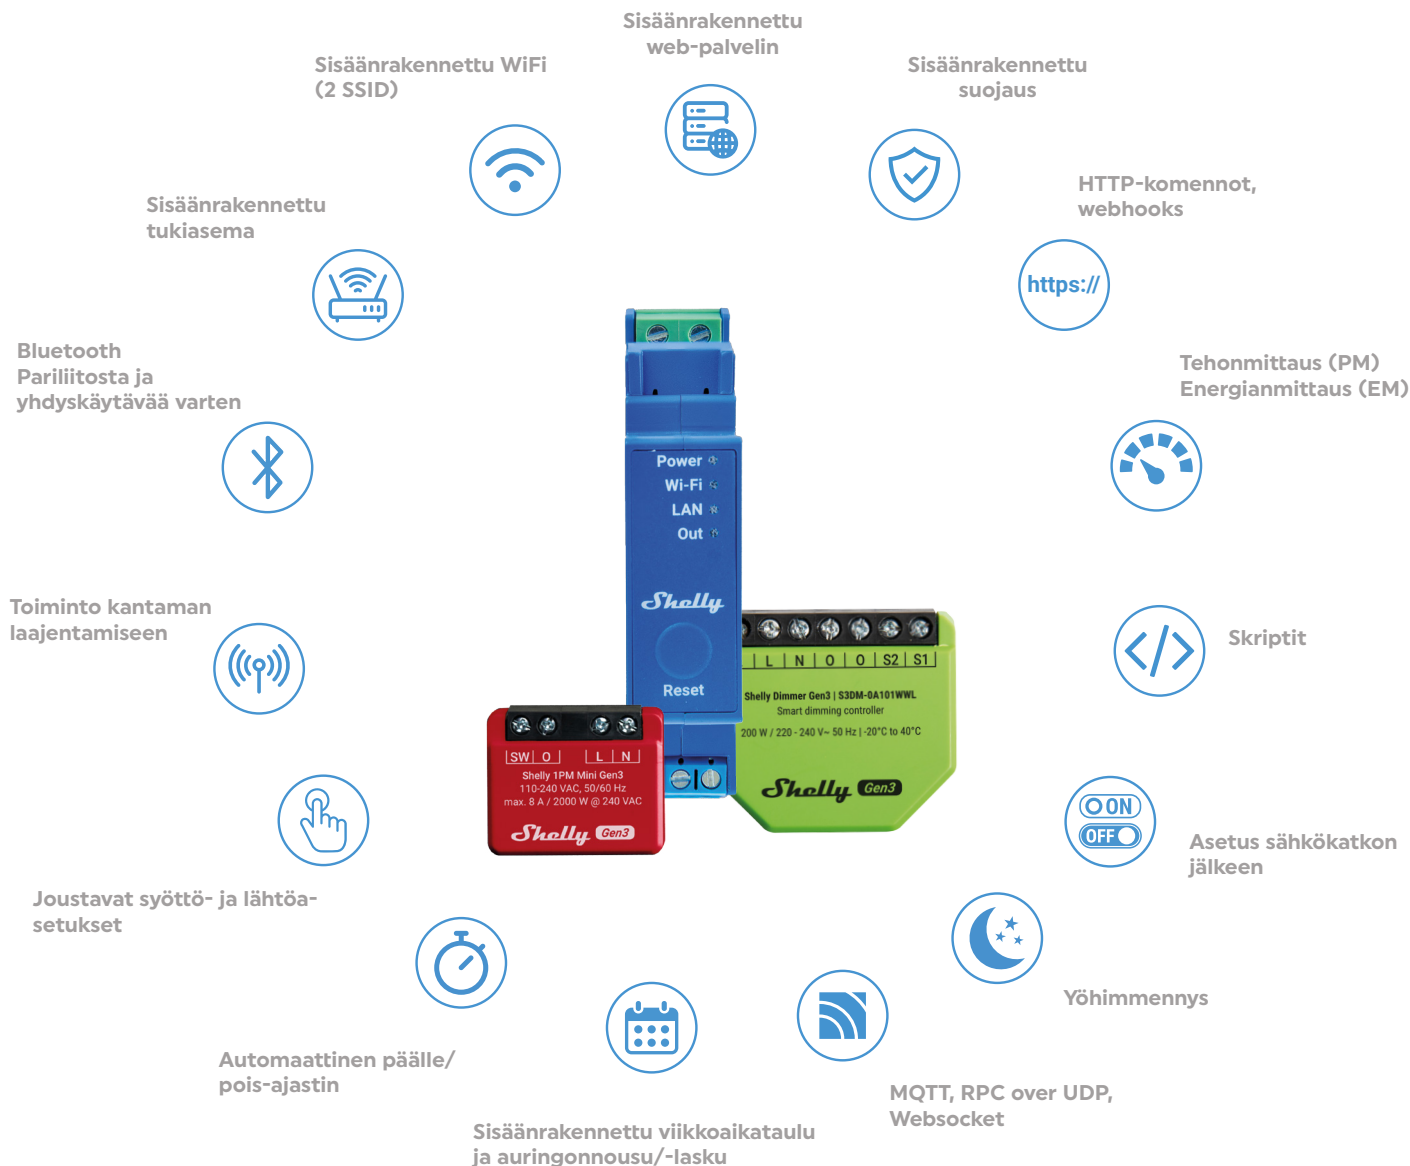

ALOITA HELPOSTI

Vain muutamassa minuutissa

Vaihe 1: Osta ensimmäinen laitteesi

Shelly-järjestelmän aloittaminen on uskomattoman helppoa! Liitä laite verkkoosi intuitiivisesti, ja olet valmis nauttimaan älykodin mukavuudesta. Useimmat käyttäjät voivat aloittaa ilman erillisiä kursseja tai ohjeita, joten voit keskittyä siihen, mikä on tärkeintä – kodin älykkääseen hallintaan. Sovelluksemme on täynnä innovatiivisia toimintoja, mutta silti niin helppokäyttöinen, että voit hallita kaikkea yhdellä napin painalluksella. Liity mukaan ja koe, kuinka Shelly tekee kodistasi älykkäämmän ja miellyttävämmän!

Vaihe 2: Lataa sovellus ja aloita laitteidesi hallinta

Shellylle on saatavilla kaksi sovellusta, ja suosittelemme asentamaan molemmat.

Shelly Smart Control

Tämä on ensisijainen sovellus, jota käytät kotisi tai yrityksesi hallintaan. Sovellus tarjoaa täyden hallinnan valaistukseen, lämmitykseen, aurinkosuojaukseen, energiankulutukseen ja moneen muuhun. Sovelluksen avulla voit ohjata laitteitasi missä tahansa oletkin.

Shelly BLE Debug

Vaikka voit helposti lisätä ja hallita Shelly Bluetooth -laitteitasi Shelly Smart Control -sovelluksen kautta, suosittelemme silti lataamaan Shelly BLE Debug -sovelluksen. Se on hyödyllinen Shelly Bluetooth -antureiden päivityksiä ja asetusten mukautuksia varten.



Vaihe 3: Liity yhteisöömme

Shelly-käyttäjiä on paljon sekä Suomessa että muualla Euroopassa, ja he auttavat mielellään toisiaan. Liity mukaan ja tule osaksi yhteisöä!



Ryhdy Shelly-asentajaksi

Tule löydetyksi asiakkaiden toimesta ja koe edut.



Suomenkielinen Facebook-ryhmä

Liity yhteisöön.



Kansainvälinen Facebook-ryhmä

Liity yhteisöön.



Foorumi

Löydä oppaita, uutisia ja esitä kysymyksiä.

Vaihe 4: Opi lisää

Kehitämme koulutusvideoita ja järjestämme säännöllisesti kursseja. Jos haluat oppia lisää ja saada mahdollisuuden tulla viralliseksi Shelly-asentajaksi, ilmoittaudu yhdelle kurssistamme tai ota yhteyttä meihin!



YouTube opasvideot

Kanavalla Shellyn työntekijät esittelevät Shelly-sovelluksen toimintoja.



Kurssiohjelma

Tarjoamme kattavan kurssiohjelman – sekä verkossa että fyysisiä ohjelmointikursseja. Ilmoittaudu ja tule sertifioituksi Shelly-asentajaksi.



Tekninen dokumentaatio

Knowledge Base -tietokantastamme löydät kaiken teknisen dokumentaation, tekniset tiedot, CE-dokumentit, käyttö-ohjeet, API-dokumentation ja paljon muuta.

Shelly on täydellinen ja intuitiivinen älykotijärjestelmä valaistuksen, lämmityksen, ilmanvaihdon, autotallin ovien, auringonsuojauksen ja paljon muun ohjaukseen. Se voidaan helposti asentaa sekä olemassa oleviin että uusiin koteihin sekä liikekiinteistöihin.

Kaikki kuten ennen - mutta älykkäämmin

Shellyn avulla voit luoda älykkään asennuksen ilman, että se vaikuttaa olemassa olevien kytkinten ja painikkeiden toiminnallisuuteen. Voit siis edelleen käyttää kotiasi juuri kuten ennenkin. Kaikki kytkimesi muuttuvat vain älykkäiksi, ja voit ohjelmoida ne hallitsemaan kotiasi haluamallasi tavalla. Lisäksi saat mahdollisuuden seurata energiankulutusta, luoda ryhmiä, ajastuksia, hälytysalueita ja paljon muuta. Voit myös integroida yli 200 eriin kolmannen osapuolen järjestelmään. Asennus kestää keskimäärin alle 10 minuuttia per laite.

Automatisoi valaistuksesi

Kun olet asentanut releet, himmentimet ja älykkäät valonlähteet, voit aloittaa laitteidesi automatisoinnin. Shellyn paristokäyttöiset liikeanturit voidaan asentaa mihin tahansa. Ne havaitsevat sekä liikkeen että valaistustason, jolloin valot syttyvät ja sammuvat automaattisesti tilanteen mukaan. Ovi-/ikkuna-anturit voivat vastaavasti sytyttää pihan valot, kun ulko-ovi avataan auringonlaskun jälkeen. Yötoiminnon avulla valo syttyy aina miellyttävälle tasolle.

Seuraa energiankulutustasi ja säästä

Lähes jokaisessa Shelly-laitteessa on sisäänrakennettu energiamittari. Sen avulla voit seurata yksittäisten laitteiden energiankulutusta kotona ja toimistossa reaaliaikaisesti, ja tiedot tallennetaan maksutta viiden vuoden ajaksi. Voit myös luokitella Shelly-laitteet, jolloin tilastojen tarkastelu helpottuu ja näet nopeasti, tulevatko suurimmat kulut esimerkiksi viihde-elektroniikasta, ruoanlaitosta, sähköauton lataamisesta vai jostain muusta.

Jos sinulla on aurinkopaneelijärjestelmä, voit jatkuvasti seurata kulutustasi Shelly Pro 3EM:n avulla. Laite mittaa sekä kulutuksen että tuotannon kolmella vaiheella, ja näiden tietojen perusteella voit alkaa säästää rahaa hyödyntämällä ylijäämätuotantoa esimerkiksi sähköauton lataamiseen, kodin lämmittämiseen tai muuhun tarpeeseen.



Teemu Virta
Sales Manager, Finland

Tuki

Puhelintuki on avoinna sähköasentajille, kouluille ja B2B-asiakkaille.

teemu.virta@shelly.com
+358 44 930 9330