

Shelly®




SMART HOME OCH SMART BUILDING
FÖR PROFESSIONELLA

Juni 2026



RETROFIT GEN3

- 
- Shelly 1 Mini GEN3**
1302008
Relä, 8A, potentialfri kontakt
(230VAC)
- 
- Shelly 1PM Mini GEN3**
1302009
Relä, 8A, effektmätning
(230VAC)
- 
- Shelly 1 Gen3**
1302003
Relä, 16A, potentialfri kontakt
(12VDC, 24-48VDC, 230VAC)
- 
- Shelly 1PM Gen3**
1302004
Relä, 16A, effektmätning
(24V-30VDC, 230VAC)
- 
- Shelly 2PM Gen3**
1302005
Relä/Jalusi, 2x10A, effektmätning
(24VDC, 230VAC)
- 
- Shelly I4 Gen3**
1302006
Ingångsmodul, 4 kanaler
(110-240VAC)
- 
- Shelly Plus I4DC**
EAN: 3800235265543
Ingångsmodul, 4 kanaler
(5-24VDC)
- 
- Shelly Dimmer Gen3**
1361139
Ljuddämpare, 150W, effektmätning
Automatisk kalibrering
- 
- Shelly Plus RGBW PM**
1361119
4x48W/96W styrenhet för LED-lister
(12/24VDC)
- 
- Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3**
1361121
0/1-10V styrenhet, 13A relä
(230VAC)
- 
- Shelly DALI Dimmer Gen3**
1361122
DALI-2 controller, broadcast
10 mA strömförsörjning
- 
- Shelly 1L/2L Gen3**
1L: 1302109
2L: 1302151
Relä utan neutralledare

RETROFIT GEN4

- 
- Shelly 1 Mini Gen4**
1302156
Relä, 8A, potentialfri kontakt
(230VAC)
- 
- Shelly 1PM Mini Gen4**
1302157
Relä, 8A, effektmätning
(230VAC)
- 
- Shelly 1 Gen4**
1302152
Relä, 16A, potentialfri kontakt
(12VDC, 24-48VDC, 230VAC)
- 
- Shelly 1PM Gen4**
1302153
Relä, 16A, effektmätning
(24-30VDC, 230VAC)
- 
- Shelly 2PM Gen4**
1302154
Relä/Jalusi, 2x10A, effektmätning
(24VDC, 230VAC)
- 
- Shelly i4 Gen4**
EAN: 3800238070878
Ingångsmodul, 4 kanaler
(110-240VAC)
- 
- Shelly Dimmer Gen4**
1361330
Ljuddämpare, 150W, effektmätning
Automatisk kalibrering

RETROFIT TILLBEHÖR

- 
- Shelly Plus Add-on**
8580778
Analogt och digitalt tilläggsmodul
Kan anslutas till alla Gen3/4-enheter
- 
- Shelly LoRa Add-on**
1361208
Långdistanskommunikation modul
Kan anslutas till alla Gen3/4-enheter

GEN3 VS GEN4?

Den största skillnaden mellan Gen3 och Gen4 är att Gen4 har Zigbee-teknik utöver WiFi och Bluetooth. Gen3 har inte stöd för Zigbee.

Dessutom levereras Gen4 med Matter direkt från start, medan Gen3 får Matter genom att uppdatera firmware till version 1.6.

PRO DIN-SKENA



Shelly Pro 1
1302011
Relä, 16A, potentialfri kontakt
(24VDC, 230VAC)



Shelly Pro 1PM
1302013
Relä, 16A, effektmätning
(230VAC)



Shelly Pro 2
1302012
Relä, 2x16A, potentialfri kontakt
(24VDC, 230VAC)



Shelly Pro 2PM
1302014
Relä/Jalusi, 2x16A, effektmätning
(230VAC)



Shelly Pro 3
1302015
Relä, 3x16A, potentialfri kontakt
(24VDC, 230VAC)



Shelly Pro 4PM
1302016
Relä, 4x16A, effektmätning
(230VAC)



Shelly Pro Dual Cover PM
1893212
Jalusi, 2x16A, effektmätning
(230VAC)



Shelly Pro Dimmer 1PM
1361123
Ljusedämpare, 200W, effektmätning
Automatisk kalibrering



Shelly Pro Dimmer 2PM
1361124
Ljusedämpare, 2x200W, effektmätning
Automatisk kalibrering



Shelly Pro RGBWW PM
1361156
4x60W/120W styrenhet för LED-lister
(12, 24VDC)



Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM
1361125
0/1-10V styrenhet, 16A relä
(230VAC)



Shelly LAN Switch
5173117
5-portars LAN-switch för PRO-enheter

MÄTARE 1-FAS



Shelly EM Mini Gen4
900515
Energimätare utan relä, max 16A



Shelly EM Gen3 + 1x50A CT
900499
Energimätare för inbyggnad.
50A strömtransformator medföljer.



Shelly Pro EM + 2x50A CT
900474
Energimätare, 1 fas 2x50A
Klass B mätning (IEC 62053-21)



MÄTARE 3-FAS



Shelly 3EM-63T Gen3
900502
Energimätare, 3 faser, 63A
Klass B mätning (IEC 62053-21)
Variant med stiftanslutning



Shelly 3EM-63W Gen3
900503
Energimätare, 3 faser, 63A
Klass B mätning (IEC 62053-21)
Variant med kabelanslutning



Shelly Pro 3EM, 63A
900471
Energimätare, 3 faser
Klass B mätning (IEC 62053-21)



Shelly Pro 3EM, 120A
900472
Energimätare, 3 faser
Klass B mätning (IEC 62053-21)



Shelly Pro 3EM, 400A
900473
Energimätare, 3 faser
Klass B mätning (IEC 62053-21)



MÄTARE TILLBEHÖR



Shelly Pro 3EM Switch Add-on
900475
Tilläggsmodul för Pro 3EM och Pro EM 50
Relä, 2A för kontaktorstyrning

SENSORER



Shelly BLU Door/Window ZB

Vit: 6310879

Svart: 6310880

Dörr-/fönstersensor med luxsensor CR2032 (medföljer)



Shelly BLU Motion sensor

1302021

Rörelsesensor med luxsensor CR2477 (medföljer)



Shelly BLU H&T ZB

Ivory: 8580879

Svart: 8580880

Luftfuktighet och temperatur CR2032 (medföljer)



Shelly H&T Gen3

Vit: 8580768

Svart: 8580769

Luftfuktighet och temperatur USB-C eller 4xAA-batterier



Shelly Plus Smoke Alarm

6304276

Rökdetektor, batteri CR123A (medföljer)



Shelly Flood Gen4

9450036

Läckage sensor

Kan förlängas upp till 150 meter




Shelly Presence Gen4

Vit: 1302254

Svart: 1302255

Närvarosensor med radarteknologi. Ström-försörjs via USB-C

TILLBEHÖR



Shelly RC snubber

1302023

För stora induktiva laster och kontaktorer



Temperatur sensor DS18B20

3 m: 8580777

Fungerar med Shelly Plus Add-on -55°C till +125°C



Shelly 1-Channel Decoupler

1361331

AC till DC-signalomvandlare som kan användas med Plus RGBW, Pro RGBWW samt Plus Add-on för att omvandla 230 V till lågvoltssignal.



Shelly 4-Channel Decoupler

1361332

AC till DC-signalomvandlare som kan användas med Plus RGBW, Pro RGBWW samt Plus Add-on för att omvandla 230 V till lågvoltssignal.

PLUG & PLAY



Shelly Plug S Gen3 - inomhus

Vit: 1893213

Svart: 1893214

Smart plug med energimätning, 12A Kan användas som Bluetooth-gateway



Shelly Plug PM Gen3 - utan relä

Vit: 1893449

Svart: 1893451

Smart plug med effektmätning, utan relä. Kan användas som Bluetooth-gateway



Shelly Plug S Gen3 - utomhus

1893256

Smart plug med energimätning, 12A Kan användas som Bluetooth-gateway



Shelly Power Strip Gen4

Vit: 2405929

Svart: 2405930

Smart grenuttag med individuell effektmätning och styrning av varje uttag



Shelly BLU TRV

8580773

Smart radiatorstyrning 2 x AA-batterier (medföljer)



LOQED Touch Smart Lock Black Edition

EAN: 8719326820194

Smart dörrlås för Eurodörrar. 8xAA-batterier (medföljer)

TRYCKKNAPP




Shelly BLU Wall switch 4 ZB

Till adapter: 1893466

Stand alone: 1893482

4-knapps smart knapp, fristående CR2032 (medföljer)



Shelly BLU Wall switch 4 adapter

Adapter Gira/Merten/Exxact/Elko: 1893164

Adapter Legrand: 1893169

Adapter Busch-Jaeger/Jussi: 1893175



Shelly BLU RC Button 4 ZB

1893465

4-knapps smart fjärrkontroll CR2032 (medföljer)



Shelly BLU Button Tough 1 ZB

Ivory: 1893456

Svart: 1893461

Enkel, dubbel, trippel, lång tryck Utomhus, CR2032 (medföljer)



Shelly BLU Remote Control ZB

Vit: 1893445

Svart: 1893446

4-kanals fjärrkontroll med rullhjul för reglering av dimning och liknande

TOUCHSKÄRM



Shelly Wall Display, vit

1790034

4" pekskärm med luxsensor
5A relä, 230V



Shelly Wall Display, svart

1790033

4" pekskärm med luxsensor
5A relä, 230V



Shelly Wall Display X2i, silver ram

1790066

6,9" pekskärm med luxsensor
5A relä, 230V

Observera: svart front, silver/aluminiumskant



Shelly Wall Display X2i, svart ram

1790065

6,9" pekskärm med luxsensor
5A relä, 230V



Shelly Wall Display XL, svart

1790067

10" pekskärm med luxsensor
5A relä, 230V



Shelly Wall Display XL, silver

1790068

10" pekskärm med luxsensor
5A relä, 230V

THE PILL



The Pill by Shelly

EAN: 3800238073558

Kompakt multifunktionell lågspänningsenhet



Shelly Temp. Sensor DS18B20 3.5mm jack

EAN: 3800238072087

Digital temperatursensor för luft och vätska (tillbehör till The Pill by Shelly)



Splitter 1 to 5 - 3.5mm jack

EAN: 3800238073565

Splitterkabel för upp till 5 temperatursensorer (tillbehör till The Pill by Shelly)



SSR Add-on

EAN: 3800238073589

Tvåkanals solid state-relä för styrning av DC-laster upp till 30 V (tillbehör till The Pill by Shelly)



5-Terminal Add-on

EAN: 3800238073572

Anslutningsadapter med 3x I/O och strömterminaler (tillbehör till The Pill by Shelly)



Analog 0-30 V Add-on

EAN: 3800238073596

Spänningsmätare för analoga sensorer och batterier upp till 30 V (tillbehör till The Pill by Shelly)

POWERED BY SHELLY



Ogemray Smart relay 25A

EAN: 3800238070885

25A 1-fas relä med effektmätning och potentialfri ingång



LinkedGo golvvärmetermostat ST182

EAN: 3800235260630

Smart golvvärmetermostat med temperatursensor, fuktighetssensor och 2A relä



LinkedGo Smart HVAC termostat ST802-B

EAN: 3800235260623

Smart termostat för golvvärme med temperatur- och fuktighetssensor samt 2A relä



NEO Smart Water Valve

985083

Smart 25 mm/1" vattenventil som mäter flöde/förbrukning, vattentryck och temperatur



FrankEver Smart water valve

15mm / 1/2": 3800238070595

20mm / 3/4": 3800238070588

25mm / 1": 3800238070670

Smart vattenventil med temperaturmätning



TopAC Portable EV charger 11kW

2701409

11 kW intelligent och transportabel billaddare. Den försöks via CEE-kontakt



Ecowitt Weather Station

0985082

Smart 7-i-1-väderstation



FrankEver Smart Sprinkler Controller

9455098

Bevattningsystem med 6 oberoende 24 VAC-kanaler som kan styras individuellt



HiluX DS8 tilt 360 spot 2200-6500K, CRI95, 600lm

Vit: 7478402

Svart: 7478403

Smart downlight av hög kvalitet

POWERED BY

Shelly

FÄRG GUIDE



SHELLY 1

1-kanalsrelä
potentialfri kontakt

- Garageportar
- Varmvattenberedare
- Lågspänning
- Lås



SHELLY Dimmer

Faskontroll och DALI

- LED-belysning
- DALI-system



SHELLY 1PM

1-kanalsrelä
energimätning

- Belysning
- Eluttag
- Fläktar
- Pumpar
- Golvvärme



SHELLY 0/1-10V PM

Analog styrenhet
energimätning


- Kontor & industriella belysningsbehov
- Motorer
- Hastighetsreglering av fläktar



SHELLY 2PM

2-kanalsrelä
energimätning

- Rullgardiner
- Markiser
- Belysning



SHELLY RGBW/ RGBWW PM

12/24V styrenhet
energimätning

- LED-slingor
- 12/24V belysning
- Lågspänning



SHELLY EM

Energimätare
en- och trefas

- Totala hushållet
- Enskilda förbrukare
- Producerad energi
- Lastbalansering

TRÅDLÖSA TEKNOLOGIER



Bluetooth



matter



zigbee



ZWAVE

Shelly Gen2 (Plus) & Pro

Shelly Gen3

Shelly Gen4

Shelly Wave

SMARTA LÖSNINGAR



INTEGRATIONER



SHELLY 1

Enkanalsrelä med potentialfri kontakt



Shelly 1 Mini Gen4

1302156

- 8A relä
- 110-240V AC
- Världens minsta smarta relä



Shelly 1 Gen4

1302152

- 16A relä
- 110-240V AC
- 24-30V DC
- 12V DC



Shelly Pro 1

1302011

- 16A relä
- 110-240V AC
- 24V DC
- RJ45 LAN

-
- Garageportar
 - Bevattningssystem
 - Golvvärme
 - Värmepumpar
 - Åtkomstkontroll
-



WiFi



Bluetooth
gateway



Gratis app
och cloud



Inbyggt
skydd



Automationer



Veckoschema



Soluppgång
Solnedgång



Auto
on/off



HTTP-kommandon



Scripting

SHELLY 1PM

Enkanalsrelä
med effektmätning



Shelly 1PM Mini Gen4

1302157

- 8A relä
- 110-240V AC
- Världens minsta smarta relä



Shelly 1PM Gen4

1302153

- 16A relä
- 110-240V AC
- 24-30V DC



Shelly Pro 1PM

1302013

- 16A relä
- 110-240V AC
- RJ45 LAN

-
- Belysning
 - Väggtagg
 - Fläktar
 - Pumpar
 - Golvvärme
-



WiFi



Bluetooth
gateway



Gratis app
och cloud



Inbyggt
skydd



Automationer



Veckoschema



Soluppgång
Solnedgång



Auto
on/off



HTTP-kommandon



Scripting



Effektmätning

SHELLY 2PM

Tvåkanalsrelä

för rullgardinsstyrning med effektmätning



Shelly 2PM Gen4

1302154

- 2 x 10A relä
- 110-240V AC
- 24-30V DC



Shelly Pro 2PM

1302014

- 2 x 16A relä
- 110-240V AC
- RJ45 LAN

-
- Kronbrytare
 - 2-kanals belysning
 - Dubbel vägguttag
 - Markiser
 - Persienner
 - 2-vägs motor
-



WiFi



Bluetooth
gateway



Gratis app
och cloud



Inbyggt
skydd



Automationer



Veckoschema



Soluppgång
Solnedgång



Auto
on/off



HTTP-kommandon



Scripting



Effektmätning



2-vägs
motorstyrning

SHELLY I4

4-kanals ingångsmodul



Shelly I4 Gen4
3800238070878
4 ingångar

- Vipp-funktion
- Brytar-funktion
- 110-240V AC



Shelly I4 Gen4 DC
3800238073503
4 ingångar

- Vipp-funktion
- Brytar-funktion
- 5-24V DC

-
- Brytare, impuls
 - Brytare, vanlig
 - Sensorer
-



WiFi



Bluetooth
gateway



Gratis app
och cloud



Automationer



HTTP-kommandon



Scripting

SHELLY DIMMER

Intelligent ljusstyrning



Shelly Dimmer Gen4

1361330

- 200 VA
- Fasdimning
- Automatisk kalibrering
- Nattläge
- Effektmätning
- Fungerar utan neutralledare



Shelly Pro Dimmer 1PM

1361123

- 200 VA
- Fasdimning
- Automatisk kalibrering
- Nattläge
- Effektmätning
- RJ45 LAN



Shelly Pro Dimmer 2PM

1361124

- 2 x 200 VA
- Fasdimning
- Automatisk kalibrering
- Nattläge
- Effektmätning
- RJ45 LAN



Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3

1361121

- Analog 0-10V styreenhet
- Sourcingläge
- 13A relä
- Nattläge
- Effektmätning



Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM

1361125

- Analog 0-10V styreenhet
- Sourcingläge
- 16A relä
- Nattläge
- Effektmätning
- RJ45 LAN



Shelly DALI Dimmer Gen3

1361122

- Digital DALI-2 master controller
- DT6
- Broadcast mode
- 10 mA power supply



Shelly Plus RGBW PM

1361119

- Till LED-lister
- 4 x vita eller 1 x RGBW
- 12/24V strömförsörjning
- 48/96W per kanal
- 120/240W totalt
- Effektmätning



Shelly Pro RGBWW PM

1361156

- Till LED-lister
- 5 x vita / 2 x CCT / 1 x RGBWW
- 12/24V styrning
- 60/120W per kanal
- 192/384W totalt
- Effektmätning
- RJ45 LAN

ÖVRIGA PRO-ENHETER

Med flera reläer

EFFEKTMÄTNING



Shelly Pro 4PM

1302016

- 4 x 16A relä
- 1 fas
- 110-240V AC
- RJ45 LAN



Shelly Pro Dual Cover PM

1893212

- 2 x jalousistyrning
- 1 fas
- 110-240V AC
- RJ45 LAN

POTENTIALFRIA KONTAKTER



Shelly Pro 2

1302012

- 2 x 16A relä
- Stödjer två faser
- 110-240V AC, 24V DC
- RJ45 LAN



Shelly Pro 3

1302015

- 3 x 16A relä
- Stödjer tre faser
- 110-240V AC, 24V DC
- RJ45 LAN



WiFi



Bluetooth
gateway



Gratis app
och cloud



Inbyggt
skydd



Automationer



Veckoschema



Soluppgång
Solnedgång



Auto
on/off



HTTP-kommandon



Scripting



Effektmätning
*Gäller endast
PM-varianter

SHELLY EM

Intelligent energistyrning

1-FAS MÄTARE



Shelly EM Mini Gen4

900515

- Effektmätning
- Spänningsmätning
- Strömmätning
- 16A
- Utan relä



Shelly EM Gen3 - 50A

900499

- Effektmätning
- Spänningsmätning
- Strömmätning
- Effektfaktor
- 2A relä
- Stödjer 2 x 50A



Shelly Pro EM - 50A

900474

- Effektmätning
- Spänningsmätning
- Strömmätning
- Effektfaktor
- 2A relä
- Stödjer 2 x 50A

3-FAS MÄTARE



Shelly Pro 3EM 63A

900471

- Effektmätning
- Spänningsmätning
- Strömmätning
- 3 x 63A
- Utan relä



Shelly Pro 3EM

120A: 900472

400A: 900473

- Effektmätning
- Spänningsmätning
- Strömmätning
- 3 x 120A/400A
- Utan relä



Shelly 3EM 63W och 63T

Wire: 900503

Terminal: 900502

- Effektmätning
- Spänningsmätning
- Strömmätning
- 3 x 63A
- Utan relä



WiFi



Bluetooth gateway



Gratis app och cloud



Inbyggd lagring



Automationer



HTTP-kommandon



Scripting



Energimätning



Modbus support
*Endast Pro 3EM



Hög noggrannhet
99 %



4-kvadrant mätning
*Endast Pro 3EM

SHELLY WALL DISPLAY

Touchskärmar för rumsstyrning
och värmestyrning




Shelly Wall Display, svart

Svart: 1790033

Vit: 1790034

- 5A relä
- 230V AC
- Luxsensor
- Termostatfunktion



Shelly Wall Display X2i

Svart: 1790065

Silver: 1790066

- 5A relä
- 230V AC
- Luxsensor
- Termostatfunktion



Shelly Wall Display XL

Svart: 1790067

Silver: 1790068

- 5A relä
- 230V AC
- Luxsensor
- Termostatfunktion

-
- Rumsstyrning
 - Centrala funktioner
 - Värmestyrning
 - Scener
 - Grupper
 - Favoriter
 - Sonos integration
 - Bluetooth-högtalare
 - Home Assistant
-



WiFi



Bluetooth
gateway



Gratis app
och cloud



Inbyggt
skydd



Automationer



Veckoschema



Soluppgång
Solnedgång



Auto
on/off



HTTP-kommandon

SENSORER, PLUG&PLAY

För automation



Shelly BLU H&T

Ivory: 8580879

Svart: 8580880


- Luftfuktighet
- Temperatur
- IP54
- Batteritid: upp till 5 år
- 1 x CR2032



Shelly BLU Motion

1302021

- Rörelse
- Luxnivå
- Batteritid: 5 år
- 1 x CR2477



Shelly BLU Door/Window ZB

Vit: 6310879

Svart: 6310880

- Öppna/stäng
- Lutning
- Luxnivå
- Batteritid: upp till 5 år
- 1 x CR2032



Shelly BLU Button Tough 1 ZB

Ivory: 1893456

Svart: 1893461

- 1, 2, 3 samt långt tryck
- "Hitta"-funktion
- IP54
- Batteritid: 2 år
- 1 x CR2032



Shelly Presence Gen4

Vit: 1302254

Svart: 1302255

- 42 m² täckningsområde
- Räknar upp till 6 personer
- Upp till 10 zoner
- USB-C-strömförsörjning
- Helt stillasittande rörelser



Shelly BLU TRV

8580773

- +/- 0,1°C
- Anti-klog funktion
- Stöder externa sensorer
- Nattläge
- 2 x 1,5 V AA-batterier



Shelly BLU Wall Switch 4 ZB

Utan adapter: 1893466

Stand alone: 1893482

Adapter:

- Gira/Merten/Exxact: 3800235266922



Shelly BLU Remote Control ZB

Vit: 1893445

Svart: 1893446

- 4-kanals fjärrkontroll
- Med rullhjul för dimning och styrning av jalusi



Shelly Plug S Gen3

Inomhus: 1893213

Utomhus: 1893256

- 12A relä
- Effektmätning



Shelly H&T Gen3

Vit: 8580768

Svart: 8580769

- Luftfuktighet
- Temperatur
- Batteritid: 2 år
- 4 x AA eller USB-C för fast ström



Shelly Plus Smoke

6304276

- Optisk rökdetektor
- Batteritid: 5 år
- Enhetens livslängd: 10 år
- 1 x CR123A
- DIN EN 14604



Shelly Flood

9450036

- Vattenläckage
- Förlängningsbar kabel till läckagesensor
- Batteritid: 2 år
- 4 x AA
- IP44

UNIVERSAL MODUL

Analog och digital ingångsmodul




Shelly Plus Add-on 8580778

Kan läsa analoga och digitala sensorer.
Ansluts till Shelly Gen2,- Gen3 och Gen4-enheter

- Shelly 1 & 1PM
- Shelly 2PM
- Shelly I4/I4 DC
- Shelly 0-10V
- Shelly RGBW

**Shelly säljer endast DS18B20 temperatursorn.
Övriga sensorer måste köpas från andra
tillverkare/återförsäljare.*

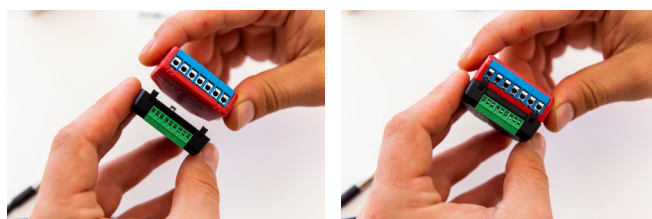

Shelly Plus Uni 1302010

- 8-24 VAC, 9-28 VDC, 5 VDC
- Voltmeter: 0-15 VDC, 0-30 VDC
- Pulsmätare: upp till 1 kHz
- 1 x analog ingång
- 2 x digitala ingångar
- 1 x digital dataingång
- 2 x potentialfria utgångar, solid-state (300 mA relä)



WiFi



Bluetooth
gateway



Gratis app
och cloud



Veckoschema



Soluppgång
Solnedgång



Auto
on/off



Automationer



HTTP-kommandon



Scripting

FUNKTIONER


Allt du behöver i en enda enhet

Inbyggda funktioner gör Shelly unik

Det är framförallt de inbyggda funktionerna som gör Shelly unik. Alla Shelly WiFi-enheter har en inbyggd webbserver, vilket innebär att du får en mängd funktioner som alltid fungerar, oavsett om du har en aktiv internetuppkoppling eller inte. Du behöver inte heller någon gateway och kan därför komma igång med bara en enda Shelly-enhet. Du hittar inga andra produkter på marknaden med samma inbyggda funktionalitet.

Fungerar även när allt går ner

Ett riktigt smart hem ska fortsätta fungera även när internet går ner, och det kommer Shelly också att göra. Den inbyggda webbservern innebär att Shelly har inbyggt minne och kommer därför att minnas soluppgång, solnedgång, tidsplaner med mera, även när nätet är nere. Reläer och dimmers fungerar som helt vanliga impulsreläer och kan därför användas med dina vanliga brytare – även utan internet. Alla ingångar och utgångar är fullt programmerbara och kräver endast lokalt WiFi-nätverk för att kommunicera mellan enheterna.

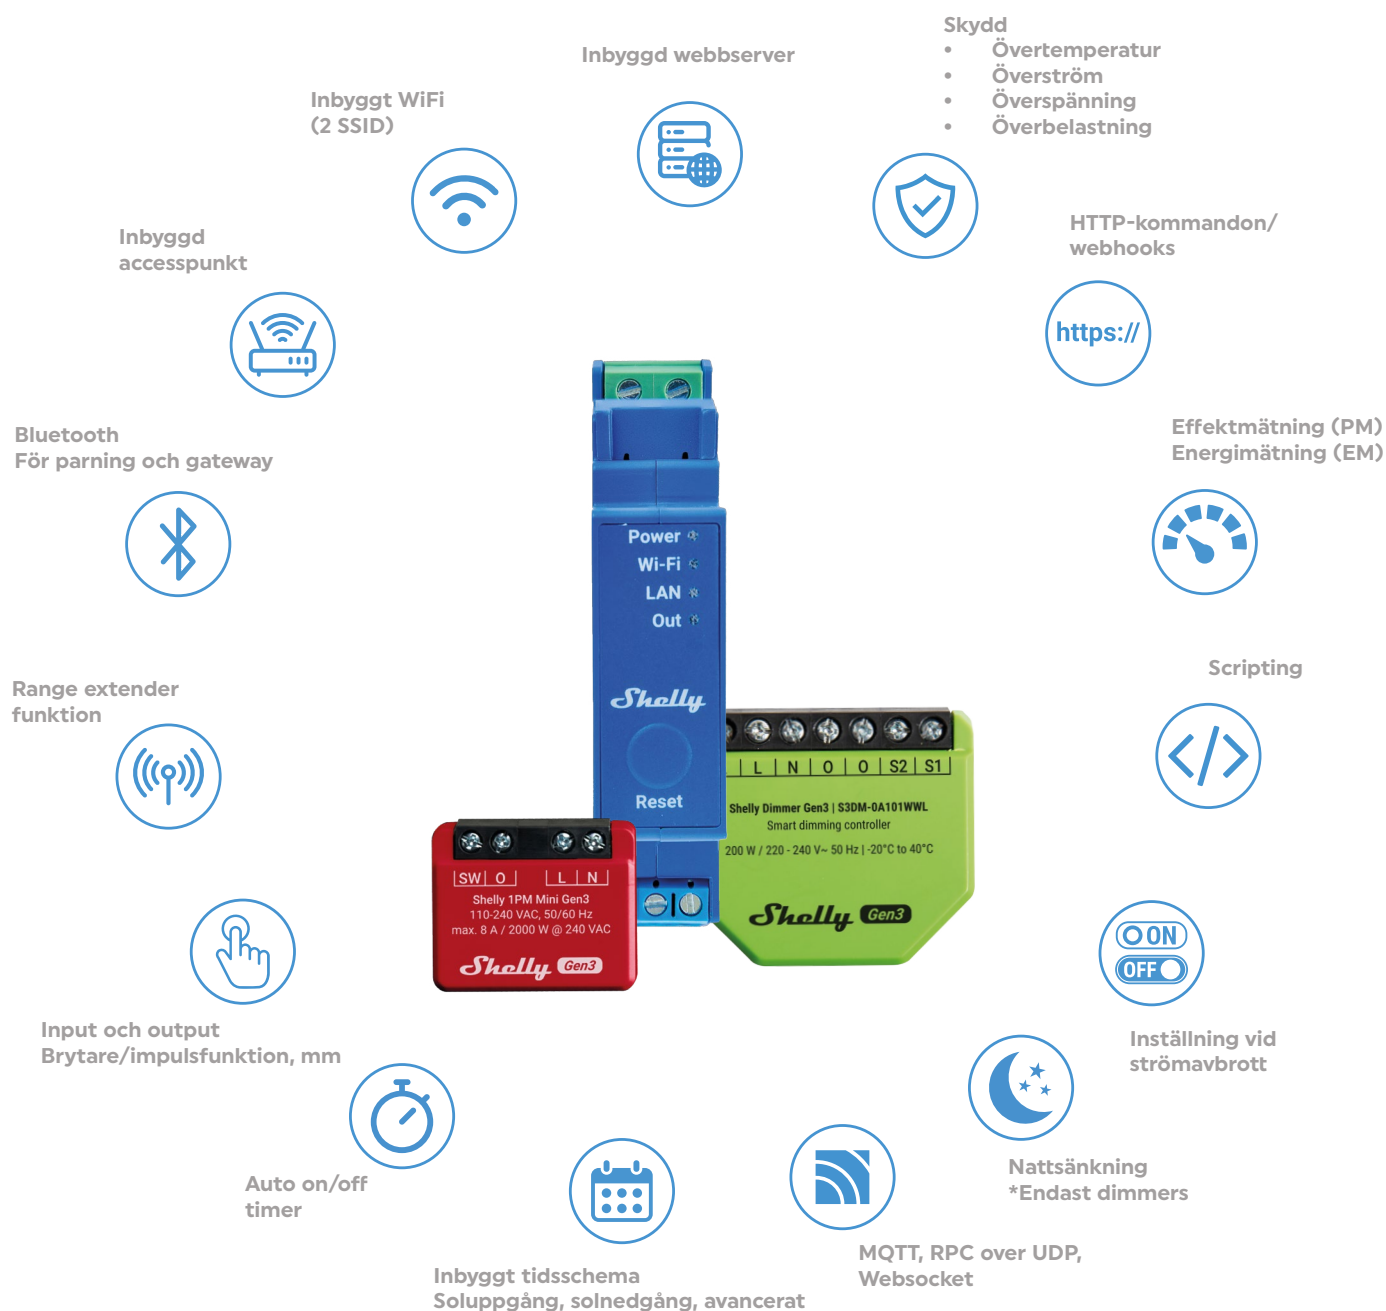

KOM IGÅNG

På några minuter

Steg 1: Köp din första enhet

Du behöver bara en enda enhet för att komma igång med Shelly. Enheten ansluts enkelt och intuitivt till ditt nätverk. De flesta behöver varken kurser eller något annat för att komma igång. Appen är full av funktioner men ändå lätt och intuitiv att använda.

Steg 2: Ladda ner appen och börja styra dina enheter

Det finns två Shelly-appar, och vi rekommenderar att installera båda.

Shelly Smart Control

Detta är den primära appen som du kommer att använda för att styra ditt hem eller din verksamhet. Appen ger full kontroll över belysning, värme, mörkläggning, energi och mycket mer. Med appen kan du styra dina enheter var du än befinner dig.

Shelly BLE Debug

Även om du enkelt kan lägga till och styra dina Shelly Bluetooth-enheter genom Shelly Smart Control-appen, rekommenderar vi ändå att du laddar ner Shelly BLE Debug-appen för att uppdatera och justera inställningarna för Shelly Bluetooth-sensorer.



Steg 3: Gå med i vårt community

Det finns många Shelly-användare i Sverige och i Europa, och de är bra på att hjälpa varandra. Gå med och bli en del av gemenskapen.



Bli Shelly-installatör

Bli hittad av kunder och upplev fördelarna.



Svensk Facebookgrupp

Bli en del av gemenskapen



Internationell Facebookgrupp

Bli en del av gemenskapen



Forum

Hitta guider, instruktioner och ställ frågor

Steg 4: Lär dig mer

Vi utvecklar både träningsvideor och håller regelbundet kurser. Om du vill lära dig mer och få möjligheten att bli en officiell Shelly-installatör, anmäl dig till en av våra kurser eller kontakta oss!



YouTube-kanal

Hitta guider och instruktioner på vår YouTube-kanal. Kanalen drivs av Shellys nordiska team.



Webinarer

Vi håller regelbundet webinarier. Via länken kan du anmäla dig till våra kommande onlinekurser och lära dig mer om Shelly. Du får även möjlighet att ställa frågor live.



Kunskapsdatabas

I vår Knowledge Base hittar du all teknisk dokumentation, specifikationer, CE-dokument, manual, API-dokumentation mm.

Shelly är ett komplett smart hem-system för styrning av belysning, värme, ventilation, garageportar, mörkläggnings och mycket mer. Det kan enkelt installeras i både befintliga och nya hem samt kommersiella fastigheter.

Allt som vanligt – bara smart

Med Shelly kan du skapa en smart installation utan att påverka funktionaliteten av dina befintliga strömbrytare och kontrollknappar. Du kan fortsätta använda ditt hem precis som vanligt, men alla dina strömbrytare blir intelligenta. Detta ger dig möjlighet att programmera dem för att styra ditt hem på det sätt du önskar. Du kan också övervaka energiförbrukningen, sätta upp grupper, tidsstyrning, larmsystem och mycket mer, samtidigt som du kan integrera med över 200 olika tredjeparts system. Installationen tar i genomsnitt mindre än 10 minuter per enhet.

Automatisera din belysning

När du har installerat reläer, dimmers och intelligenta ljuskällor är det dags att börja automatisera dina enheter. Batteridrivna rörelsesensorer från Shelly kan installeras var som helst. De registrerar både rörelse och ljusnivå, så att belysningen automatiskt tänds och släcks när det är mest lämpligt. Dörr-/fönstersensorer kan på samma sätt tända ljuset i uppfarten när ytterdörren öppnas efter solnedgång, och med nattfunktionen kommer ljuset alltid att tändas på en behaglig nivå.

Få överblick över din energiförbrukning och spara

Nästan varje Shelly-enhet har en inbyggd energimätare. Det ger dig möjlighet att övervaka energiförbrukningen för varje enhet i hemmet eller på kontoret, med både realtidsmätningar och 5 års gratis lagring av data. Du kan också kategorisera Shelly-enheterna för att lättare analysera statistiken och se om de stora energibovarna kommer från underhållning, matlagning, laddning av elbilen eller något helt annat.



Professionell support

Telefonsupporten är öppen för elektriker, yrkesskolor och B2B-kunder.

E-post: Nordics@shelly.com



Patrik Lind
Sales Manager
patrik.lind@shelly.com
+46 70 403 10 90



Nicklas Jonsson
Support & Training Manager
nicklas.jonsson@shelly.com
+46 70 337 30 55